
ASPECT REST 64

Maille métallique architecturale tissée en acier inoxydable

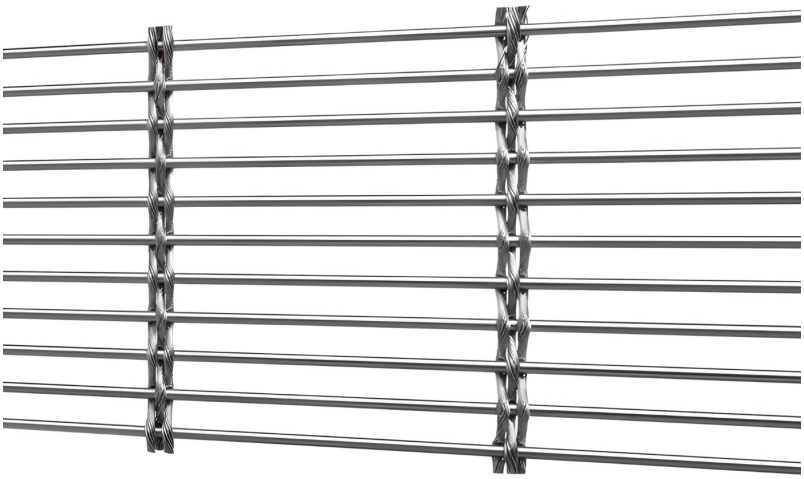

L'un de nos tissages emblématiques, avec une structure singulière de trois câbles groupés et une fine tige ronde tissée entre eux, alliant savoir-faire unique et performance fiable. Il convient parfaitement aux façades, brise-soleil de parkings, cloisons intérieures et remplissages de garde-corps.

Données techniques

Modèle	ASPECT REST 64
Gamme	ASPECT
Construction	Faisceau de trois câbles avec tige ronde fine
Type de panneau	Flexible (dans un sens)
Taux d'ouverture	64%
Épaisseur totale	15/64" (6.0 mm)
Diamètre du fil (nominal)	0.118" (3.0 mm)
Ouverture (nominale, L x H)	Selon motif
Poids (nominal, acier inoxydable)	6.5 kg/m² (1.33 lb/ft²)
Matériaux standard	Acier inoxydable 304 / 316
Finitions	Brut, brossé ou électropoli ; thermolaquage (tout RAL) ; couleurs PVD (or titane, or rose, champagne, titane noir) ; patine galvanique (intérieur uniquement)
Format de livraison	Rouleaux, feuilles découpées ou panneaux encadrés selon vos plans. La taille maximale dépend du motif et de l'alliage ; envoyez vos dimensions pour confirmation.

Poids par matériau (nominal)

Matériau	kg/m²	lb/ft²
Acier inoxydable 304 / 316	6.5	1.33

Caractéristiques principales

- Trois câbles groupés avec une fine tige tissée entre eux
- Texture singulière lisible de près comme de loin
- Construction rigide et durable pour les sites exigeants

Idéal pour: Façades, brise-soleil de parkings, cloisons intérieures et remplissages de garde-corps.

Performances et données de conception

Opacité (1 - taux d'ouverture)	36.0%
Comportement au feu	L'acier inoxydable nu est un métal incombustible. Finitions revêtues, galvaniques ou contrecollées : classement selon le rapport d'essai du projet.
Corrosion	304 pour l’intérieur et l’extérieur abrité ; 316 / 316L pour l’extérieur, le bord de mer et les atmosphères polluées.

Pose et encadrement

Fixation recommandée	Système tendu : tige tissée avec pitons en haut et en bas et ressorts de compression en pied ; ou panneaux de remplissage encadrés.

Comment prescrire

1. Nom du motif, ex. AXIS 81
2. Matériau et nuance, ex. acier inoxydable 316
3. Finition, ex. PVD titane noir ou RAL 9005
4. Largeur x hauteur des panneaux et quantité
5. Sens de l’ouverture (motifs rectangulaires)
6. Profil de rive ou de cadre et dimension
7. Intérieur ou extérieur, et localisation du chantier
8. Date de livraison souhaitée

Les valeurs nominales sont calculées à partir de la géométrie du motif pour l'acier inoxydable et peuvent varier d'environ 10 à 15 %. Les poids des autres alliages sont calculés à partir de la valeur de l'acier inoxydable. Le diamètre du fil, l'ouverture, l'alliage, la finition et la taille des panneaux sont personnalisables ; veuillez confirmer les spécifications finales sur échantillon physique.