
AXIS 63

Malha metálica arquitetônica tecida em aço inoxidável

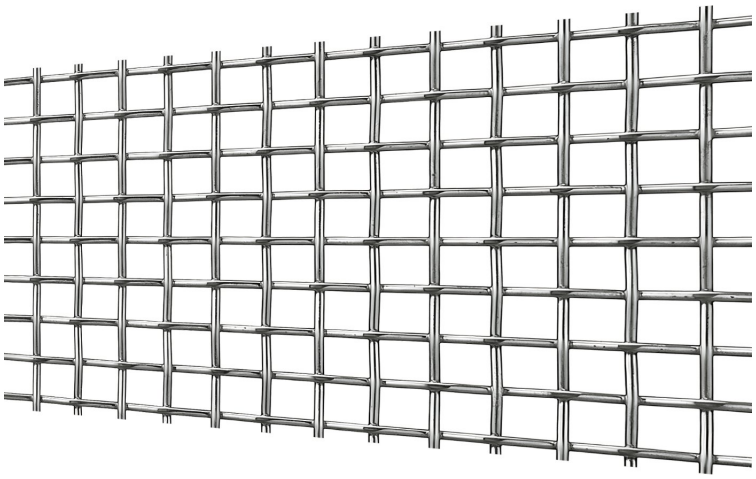

Esta malha de ondulação simples, fina e delicada, tem um design clássico e atemporal que confere elegância discreta a diversos ambientes. É perfeita para fachadas de estacionamentos, painéis de guarda-corpos, intercalares de vidro e aplicações de ventilação e dissipação de calor.

Dados técnicos

Modelo	AXIS 63
Linha	AXIS
Construção	Ondulação simples
Tipo de painel	Rígida
Área aberta	63.5%
Espessura total	5/32" (4.06 mm)
Relação de aspecto (abertura)	1.00:1
Diâmetro do arame (nominal)	0.079" (2.0 mm)
Abertura (nominal, L x A)	0.315" x 0.315" (8.0 x 8.0 mm)
Passo entre arames (nominal)	0.394" x 0.394" (10.0 x 10.0 mm)
Limitação de abertura (maior esfera)	0.315" (8.0 mm)
Peso (nominal, aço inoxidável)	5.4 kg/m² (1.11 lb/ft²)
Materiais padrão	Aço inoxidável 304 / 316, Aço carbono / galvanizado, Latão, Bronze
Acabamentos	Natural, escovado ou eletropolido; pintura a pó (qualquer RAL); cores PVD (ouro titânio, ouro rosé, champanhe, titânio preto); envelhecido galvânico (somente interno)
Formato de fornecimento	Rolos, chapas cortadas ou painéis emoldurados conforme seus desenhos. O tamanho máximo depende do padrão e da liga; envie as medidas dos vãos para confirmação.

Peso por material (nominal)

Material	kg/m²	lb/ft²
Aço inoxidável 304 / 316	5.4	1.11
Aço carbono / galvanizado	5.3	1.09
Latão	5.8	1.19
Bronze	6.0	1.23

Características principais

- Tecelagem de ondulação simples, fina e delicada
- Visual clássico e atemporal de elegância discreta
- Boa circulação de ar para ventilação e dissipação de calor

Ideal para: Fachadas de estacionamentos, painéis de guarda-corpos, intercalares de vidro e grelhas de ventilação.

Desempenho e dados de projeto

Solidez (1 - área aberta)	36.5%
Ângulo geométrico de corte (abertura curta)	63°
Verificação para guarda-corpos (esfera de 100 mm / 4")	Aberturas menores que 100 mm (4")
Comportamento ao fogo	O aço inoxidável sem revestimento é um metal não combustível. Acabamentos revestidos, galvânicos ou com suporte: classificação conforme ensaio do projeto.
Orientação contra corrosão	304 para interiores e exteriores protegidos; 316 / 316L para áreas externas, litorâneas e ambientes poluídos.

A partir deste ângulo de incidência, a luz direta e a visão através da abertura curta são bloqueadas (efeito brise).

Instalação e moldura

Fixação recomendada	Painéis emoldurados: perfil U (borda embutida), barras chatas de fixação ou moldura de cantoneira. Para revestimento de paredes e elevadores, fixar com clipes ou colar em suporte de colmeia de alumínio ou MDF.

Como especificar

1. Nome do padrão, ex. AXIS 81
2. Material e grau, ex. aço inoxidável 316
3. Acabamento, ex. PVD titânio preto ou RAL 9005
4. Largura x altura do painel e quantidade
5. Sentido da abertura (padrões retangulares)
6. Perfil de borda ou moldura e medida
7. Interno ou externo, e local da obra
8. Data de entrega desejada

Os valores nominais são calculados a partir da geometria do padrão em aço inoxidável e podem variar aprox. 10-15%. Os pesos de outras ligas são calculados a partir do valor do aço inoxidável. Diâmetro do arame, abertura, liga, acabamento e tamanho do painel podem ser personalizados; confirme a especificação final com uma amostra física.