
AXIS CLOSE 0

Malla tejida densa 0% para ascensores y muros

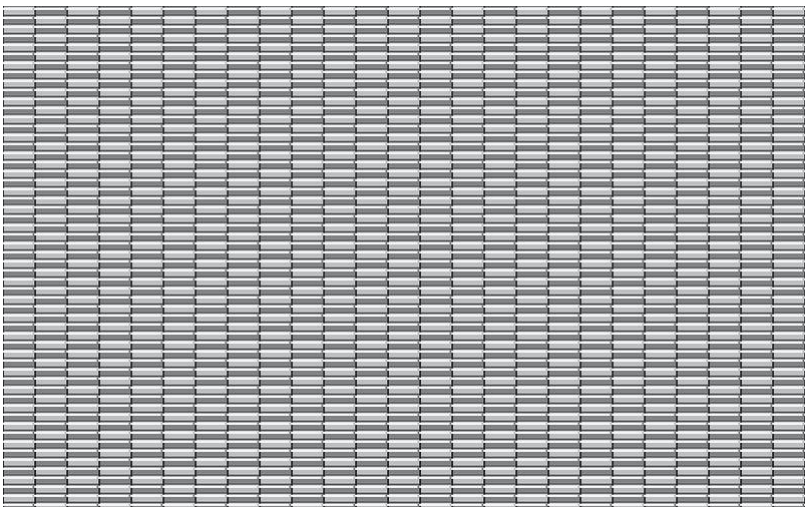

Metal tejido denso y opaco con una rica textura textil, formado por alambres planos de urdimbre tejidos de forma cerrada con trama redonda. Aporta a cabinas de ascensor, vestíbulos y muros destacados la calidez de un tejido con la durabilidad del metal; se suministra en hojas cortadas o paneles de nido de abeja listos para colgar.

Datos técnicos

Modelo	AXIS CLOSE 0
Serie	AXIS
Construcción	Urdimbre de alambre plano tejida de forma cerrada con trama redonda
Tipo de panel	Rígido
Área abierta	0% (opaca)
Espesor total	3/32" (2.4 mm)
Alambre plano de urdimbre	5/32" x 0.024" (4.0 x 0.6 mm)
Diámetro del alambre de trama	3/64" (1.2 mm)
Peso (nominal, acero inoxidable)	12.7 kg/m² (2.60 lb/ft²)
Materiales estándar	Acero inoxidable 304 / 316; latón; bronce
Acabados	Natural, cepillado o electropulido; pintura en polvo (cualquier RAL); colores PVD (oro titanio, oro rosa, champán, titanio negro); envejecido galvánico (solo interior)
Formato de suministro	Hojas cortadas o paneles pegados a nido de abeja de aluminio, según sus planos de ascensor y muro.

Peso por material (nominal)

Material	kg/m²	lb/ft²
Acero inoxidable 304 / 316	12.7	2.6
Latón	13.7	2.81
Bronce	14.1	2.89

Características principales

- 0% de área abierta para total privacidad
- Rica textura textil en metal macizo
- Paneles de nido de abeja listos para colgar

Ideal para: Cabinas de ascensor, muros de vestíbulo, revestimiento de columnas, mostradores y muros destacados.

Prestaciones y datos de diseño

Solidez (1 - área abierta)	100%
Comportamiento al fuego	El acero inoxidable sin recubrimiento es un metal no combustible. Acabados recubiertos, galvánicos o con soporte: clasificación según el ensayo del proyecto.
Guía de corrosión	304 para interiores y exteriores protegidos; 316 / 316L para exteriores, zonas costeras y ambientes contaminados.

Instalación y marcos

Fijación recomendada	Pegada a un panel de nido de abeja de aluminio o MDF con perfiles J en los bordes y clips Z ocultos; o enmarcada con perfil en U.

Cómo especificar

1. Nombre del patrón, p. ej. VERTEX LINK 71
2. Material y calidad, p. ej. acero inoxidable 316
3. Acabado, p. ej. PVD titanio negro o RAL 9005
4. Ancho x alto del panel y cantidad
5. Dirección de la abertura (patrones rectangulares)
6. Perfil de borde o marco y medida
7. Interior o exterior, y ubicación de la obra
8. Fecha de entrega deseada

Los valores nominales se calculan a partir de la geometría del patrón y de datos de referencia del sector y pueden variar aprox. un 10-15%. Los pesos de otras aleaciones se calculan a partir del material base. El tamaño de los elementos, la abertura, la aleación, el acabado y el tamaño del panel pueden personalizarse; confirme la especificación final con una muestra física.