
AXIS CLOSE 0

Maille tissée dense 0 % pour ascenseurs et murs

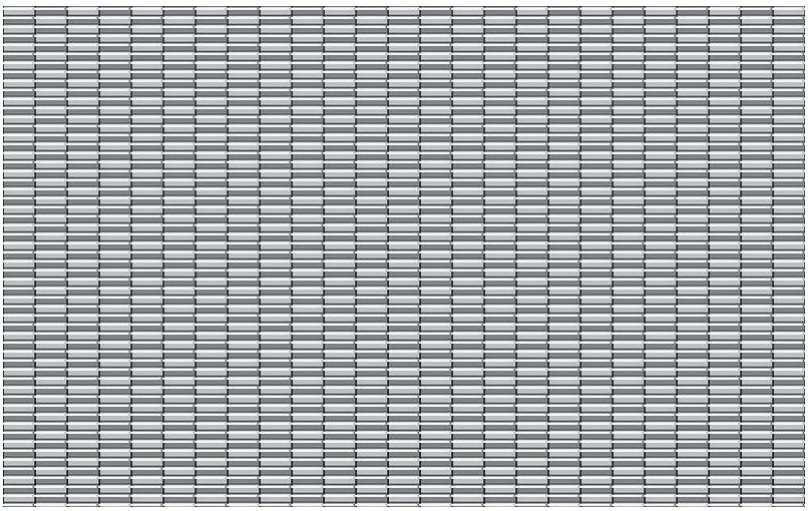

Métal tissé dense et opaque à la riche texture textile, composé de fils plats de chaîne tissés serrés avec une trame ronde. Il donne aux cabines d’ascenseur, halls et murs d’accent la chaleur d’un tissu avec la durabilité du métal ; livré en feuilles ou en panneaux nid d’abeille prêts à poser.

Données techniques

Modèle	AXIS CLOSE 0
Gamme	AXIS
Construction	Chaîne en fil plat tissée serrée avec trame ronde
Type de panneau	Rigide
Taux d'ouverture	0 % (opaque)
Épaisseur totale	3/32" (2.4 mm)
Fil plat de chaîne	5/32" x 0.024" (4.0 x 0.6 mm)
Diamètre du fil de trame	3/64" (1.2 mm)
Poids (nominal, acier inoxydable)	12.7 kg/m² (2.60 lb/ft²)
Matériaux standard	Acier inoxydable 304 / 316 ; laiton ; bronze
Finitions	Brut, brossé ou électropoli ; thermolaquage (tout RAL) ; couleurs PVD (or titane, or rose, champagne, titane noir) ; patine galvanique (intérieur uniquement)
Format de livraison	Feuilles découpées ou panneaux collés sur nid d’abeille aluminium, selon vos plans d’ascenseur et de mur.

Poids par matériau (nominal)

Matériau	kg/m²	lb/ft²
Acier inoxydable 304 / 316	12.7	2.6
Laiton	13.7	2.81
Bronze	14.1	2.89

Caractéristiques principales

- 0 % d’ouverture pour une intimité totale
- Riche texture textile en métal plein
- Panneaux nid d’abeille prêts à poser

Idéal pour : Cabines d’ascenseur, murs de hall, habillage de poteaux, banques d’accueil et murs d’accent.

Performances et données de conception

Opacité (1 - taux d'ouverture)	100%
Comportement au feu	L'acier inoxydable nu est un métal incombustible. Finitions revêtues, galvaniques ou contrecollées : classement selon le rapport d'essai du projet.
Corrosion	304 pour l’intérieur et l’extérieur abrité ; 316 / 316L pour l’extérieur, le bord de mer et les atmosphères polluées.

Pose et encadrement

Fixation recommandée	Collée sur un panneau nid d’abeille aluminium ou MDF avec rives en J et agrafes Z cachées ; ou encadrée par profil en U.

Comment prescrire

1. Nom du motif, ex. VERTEX LINK 71
2. Matériau et nuance, ex. acier inoxydable 316
3. Finition, ex. PVD titane noir ou RAL 9005
4. Largeur x hauteur des panneaux et quantité
5. Sens de l’ouverture (motifs rectangulaires)
6. Profil de rive ou de cadre et dimension
7. Intérieur ou extérieur, et localisation du chantier
8. Date de livraison souhaitée

Les valeurs nominales sont calculées à partir de la géométrie du motif et de données de référence du secteur et peuvent varier d'environ 10 à 15 %. Les poids des autres alliages sont calculés à partir du matériau de base. La taille des éléments, l'ouverture, l'alliage, la finition et la taille des panneaux sont personnalisables ; veuillez confirmer les spécifications finales sur échantillon physique.