
AXIS CLOSE 0

Malha tecida densa 0% para elevadores e paredes

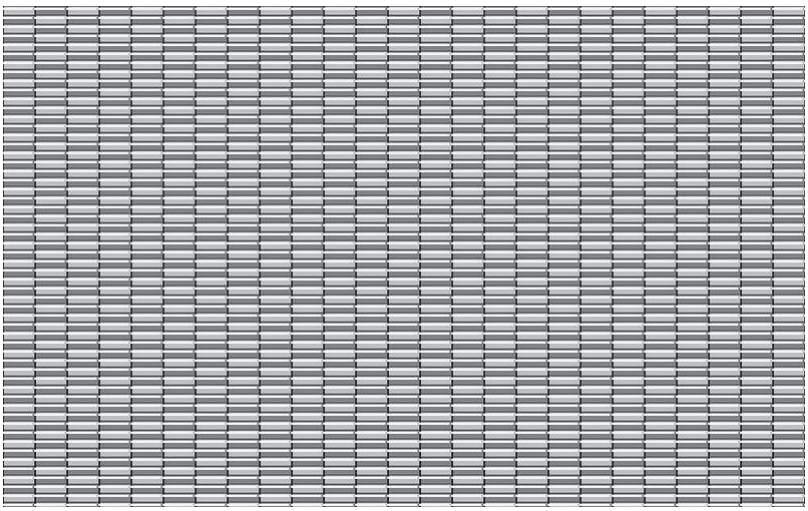

Metal tecido denso e opaco com rica textura têxtil, formado por arames chatos de urdume tecidos fechados com trama redonda. Dá a cabines de elevador, lobbies e paredes de destaque o calor de um tecido com a durabilidade do metal; fornecido em chapas cortadas ou painéis de colmeia prontos para instalar.

Dados técnicos

Modelo	AXIS CLOSE 0
Linha	AXIS
Construção	Urdume de arame chato tecido fechado com trama redonda
Tipo de painel	Rígido
Área aberta	0% (opaca)
Espessura total	3/32" (2.4 mm)
Arame chato do urdume	5/32" x 0.024" (4.0 x 0.6 mm)
Diâmetro do arame da trama	3/64" (1.2 mm)
Peso (nominal, aço inoxidável)	12.7 kg/m² (2.60 lb/ft²)
Materiais padrão	Aço inoxidável 304 / 316; latão; bronze
Acabamentos	Natural, escovado ou eletropolido; pintura a pó (qualquer RAL); cores PVD (ouro titânio, ouro rosé, champanhe, titânio preto); envelhecido galvânico (somente interno)
Formato de fornecimento	Chapas cortadas ou painéis colados em colmeia de alumínio, conforme seus desenhos de elevador e parede.

Peso por material (nominal)

Material	kg/m²	lb/ft²
Aço inoxidável 304 / 316	12.7	2.6
Latão	13.7	2.81
Bronze	14.1	2.89

Principais características

- 0% de área aberta para privacidade total
- Rica textura têxtil em metal maciço
- Painéis de colmeia prontos para instalar

Ideal para: Cabines de elevador, paredes de lobby, revestimento de pilares, balcões e paredes de destaque.

Desempenho e dados de projeto

Solidez (1 - área aberta)	100%
Comportamento ao fogo	O aço inoxidável sem revestimento é um metal não combustível. Acabamentos revestidos, galvânicos ou com suporte: classificação conforme ensaio do projeto.
Orientação contra corrosão	304 para interiores e exteriores protegidos; 316 / 316L para áreas externas, litorâneas e ambientes poluídos.

Instalação e moldura

Fixação recomendada	Colada em painel de colmeia de alumínio ou MDF com bordas em J e clipes Z ocultos; ou emoldurada com perfil U.

Como especificar

1. Nome do padrão, ex. VERTEX LINK 71
2. Material e grau, ex. aço inoxidável 316
3. Acabamento, ex. PVD titânio preto ou RAL 9005
4. Largura x altura do painel e quantidade
5. Sentido da abertura (padrões retangulares)
6. Perfil de borda ou moldura e medida
7. Interno ou externo, e local da obra
8. Data de entrega desejada

Os valores nominais são calculados a partir da geometria do padrão e de dados de referência do setor e podem variar aprox. 10-15%. Os pesos de outras ligas são calculados a partir do material base. Tamanho dos elementos, abertura, liga, acabamento e tamanho do painel podem ser personalizados; confirme a especificação final com uma amostra física.