
VERTEX COIL 66

Draperie métallique à spirales

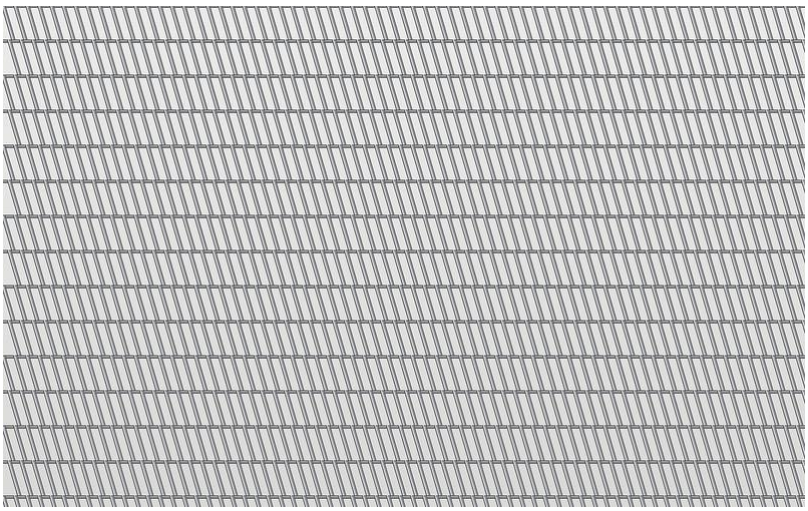

Draperie métallique fluide composée de spirales de fil aplaties reliées par des tiges. Elle tombe comme un rideau textile, forme des plis souples et coulisse sur rail en gardant une texture métallique nette : idéale pour séparations, halls d'hôtels, théâtres, plafonds, fenêtres et façades intérieures.

Données techniques

Modèle	VERTEX COIL 66
Gamme	VERTEX
Construction	Spirales de fil aplaties reliées par tiges
Type de panneau	Flexible (dans un sens)
Taux d'ouverture	66%
Épaisseur totale	13/64" (5.0 mm)
Diamètre du fil de spirale	0.039" (1.0 mm)
Pas (nominal)	spirale 3/16" (4.8 mm)
Poids (nominal, acier inoxydable)	3.2 kg/m² (0.66 lb/ft²)
Matériaux standard	Acier inoxydable 304 / 316 ; aluminium
Finitions	Brut, brossé ou électropoli ; thermolaquage (tout RAL) ; couleurs PVD (or titane, or rose, champagne, titane noir) ; patine galvanique (intérieur uniquement)
Format de livraison	Draperies sur mesure, à plat ou plissées ; toute largeur par assemblage.

Poids par matériau (nominal)

Matériau	kg/m²	lb/ft²
Acier inoxydable 304 / 316	3.2	0.66
Aluminium	1.1	0.23

Caractéristiques principales

- Tombé textile, texture métallique nette
- S’ouvre et se ferme sur rail de plafond
- Écran à plat ou rideau plissé

Idéal pour : Séparations, halls d’hôtels, théâtres, plafonds, fenêtres et façades intérieures.

Performances et données de conception

Opacité (1 - taux d'ouverture)	34%
Comportement au feu	L'acier inoxydable nu est un métal incombustible. Finitions revêtues, galvaniques ou contrecollées : classement selon le rapport d'essai du projet.
Corrosion	304 pour l’intérieur et l’extérieur abrité ; 316 / 316L pour l’extérieur, le bord de mer et les atmosphères polluées.

Pose et encadrement

Fixation recommandée	Suspendue à un rail de plafond fixe, cintré ou coulissant avec chariots ; se replie de façon compacte ; peut aussi être tendue à plat en écran.

Comment prescrire

1. Nom du motif, ex. VERTEX LINK 71
2. Matériau et nuance, ex. acier inoxydable 316
3. Finition, ex. PVD titane noir ou RAL 9005
4. Largeur x hauteur des panneaux et quantité
5. Sens de l’ouverture (motifs rectangulaires)
6. Profil de rive ou de cadre et dimension
7. Intérieur ou extérieur, et localisation du chantier
8. Date de livraison souhaitée

Les valeurs nominales sont calculées à partir de la géométrie du motif et de données de référence du secteur et peuvent varier d'environ 10 à 15 %. Les poids des autres alliages sont calculés à partir du matériau de base. La taille des éléments, l'ouverture, l'alliage, la finition et la taille des panneaux sont personnalisables ; veuillez confirmer les spécifications finales sur échantillon physique.