
VERTEX COIL 66

Cortina metálica de espiral

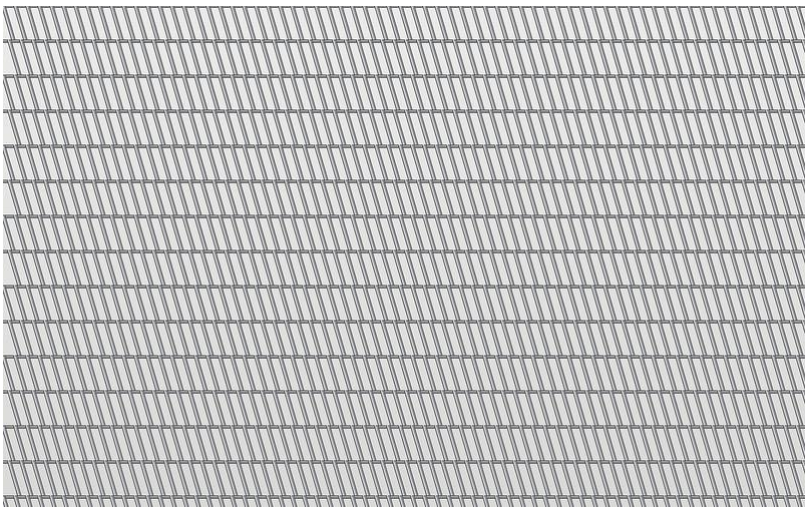

Cortina metálica fluida formada por espirais de arame achatadas unidas por varetas. Cai como uma cortina de tecido, forma pregas suaves e desliza em trilho mantendo uma textura metálica nítida: ideal para divisórias, lobbies de hotéis, teatros, forros, janelas e fachadas internas.

Dados técnicos

Modelo	VERTEX COIL 66
Linha	VERTEX
Construção	Espirais de arame achatadas unidas por varetas
Tipo de painel	Flexível (em uma direção)
Área aberta	66%
Espessura total	13/64" (5.0 mm)
Diâmetro do arame espiral	0.039" (1.0 mm)
Passo (nominal)	espiral 3/16" (4.8 mm)
Peso (nominal, aço inoxidável)	3.2 kg/m² (0.66 lb/ft²)
Materiais padrão	Aço inoxidável 304 / 316; alumínio
Acabamentos	Natural, escovado ou eletropolido; pintura a pó (qualquer RAL); cores PVD (ouro titânio, ouro rosé, champanhe, titânio preto); envelhecido galvânico (somente interno)
Formato de fornecimento	Cortinas sob medida, planas ou franzidas; qualquer largura unindo painéis.

Peso por material (nominal)

Material	kg/m²	lb/ft²
Aço inoxidável 304 / 316	3.2	0.66
Alumínio	1.1	0.23

Principais características

- Caimento de tecido com textura metálica nítida
- Abre e fecha em trilho de teto
- Tela plana ou cortina franzida

Ideal para: Divisórias, lobbies de hotéis, teatros, forros, janelas e fachadas internas.

Desempenho e dados de projeto

Solidez (1 - área aberta)	34%
Comportamento ao fogo	O aço inoxidável sem revestimento é um metal não combustível. Acabamentos revestidos, galvânicos ou com suporte: classificação conforme ensaio do projeto.
Orientação contra corrosão	304 para interiores e exteriores protegidos; 316 / 316L para áreas externas, litorâneas e ambientes poluídos.

Instalação e moldura

Fixação recomendada	Pendurada em trilho de teto fixo, curvo ou deslizante com carrinhos; recolhe de forma compacta; também pode ser tensionada plana como tela.

Como especificar

1. Nome do padrão, ex. VERTEX LINK 71
2. Material e grau, ex. aço inoxidável 316
3. Acabamento, ex. PVD titânio preto ou RAL 9005
4. Largura x altura do painel e quantidade
5. Sentido da abertura (padrões retangulares)
6. Perfil de borda ou moldura e medida
7. Interno ou externo, e local da obra
8. Data de entrega desejada

Os valores nominais são calculados a partir da geometria do padrão e de dados de referência do setor e podem variar aprox. 10-15%. Os pesos de outras ligas são calculados a partir do material base. Tamanho dos elementos, abertura, liga, acabamento e tamanho do painel podem ser personalizados; confirme a especificação final com uma amostra física.