
VERTEX DRAPE 82

Rideau en maille tissée type grillage

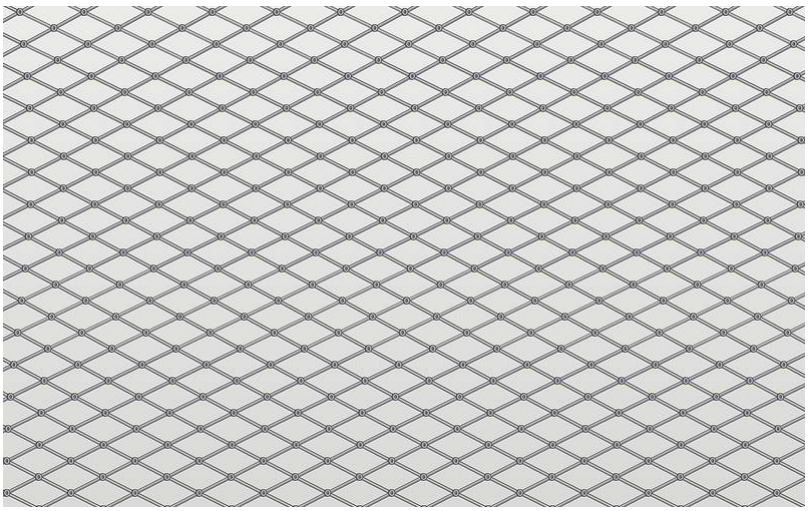

Rideau métallique souple, au tombé textile, tissé en mailles entrelacées. Il drape et se plisse comme un tissu, habille poteaux et courbes, et s'ouvre et se ferme sur un rail de plafond : idéal pour séparations, habillage de poteaux, plafonds décoratifs, scènes et expositions.

Données techniques

Modèle	VERTEX DRAPE 82
Gamme	VERTEX
Construction	Tissage de mailles entrelacées (losanges)
Type de panneau	Flexible (dans les deux sens)
Taux d'ouverture	82.6%
Épaisseur totale	11/64" (4.5 mm)
Diamètre du fil	1/16" (1.5 mm)
Ouverture (nominale, L x H)	Losange 19/32" (15 mm)
Poids (nominal, acier inoxydable)	1.9 kg/m² (0.39 lb/ft²)
Matériaux standard	Acier inoxydable 304 / 316 ; aluminium
Finitions	Brut, brossé ou électropoli ; thermolaquage (tout RAL) ; couleurs PVD (or titane, or rose, champagne, titane noir) ; patine galvanique (intérieur uniquement)
Format de livraison	Rideaux et panneaux sur mesure, avec tige haute ou crochets pour le rail.

Poids par matériau (nominal)

Matériau	kg/m²	lb/ft²
Acier inoxydable 304 / 316	1.9	0.39
Aluminium	0.65	0.13

Caractéristiques principales

- Tombé textile qui se plisse et coulisse
- Habille poteaux, courbes et plafonds
- Versions inox ou aluminium léger

Idéal pour : Séparations, habillage de poteaux, plafonds décoratifs, scènes et expositions.

Performances et données de conception

Opacité (1 - taux d'ouverture)	17.4%
Comportement au feu	L'acier inoxydable nu est un métal incombustible. Finitions revêtues, galvaniques ou contrecollées : classement selon le rapport d'essai du projet.
Corrosion	304 pour l’intérieur et l’extérieur abrité ; 316 / 316L pour l’extérieur, le bord de mer et les atmosphères polluées.

Pose et encadrement

Fixation recommandée	Tige haute suspendue à un rail de plafond avec chariots (fixe, cintré ou coulissant) ; tige basse ou lests pour un tombé droit ; ou tendue entre tiges pour des écrans.

Comment prescrire

1. Nom du motif, ex. VERTEX LINK 71
2. Matériau et nuance, ex. acier inoxydable 316
3. Finition, ex. PVD titane noir ou RAL 9005
4. Largeur x hauteur des panneaux et quantité
5. Sens de l’ouverture (motifs rectangulaires)
6. Profil de rive ou de cadre et dimension
7. Intérieur ou extérieur, et localisation du chantier
8. Date de livraison souhaitée

Les valeurs nominales sont calculées à partir de la géométrie du motif et de données de référence du secteur et peuvent varier d'environ 10 à 15 %. Les poids des autres alliages sont calculés à partir du matériau de base. La taille des éléments, l'ouverture, l'alliage, la finition et la taille des panneaux sont personnalisables ; veuillez confirmer les spécifications finales sur échantillon physique.