
VERTEX DRAPE 82

Cortina de malha tecida tipo alambrado

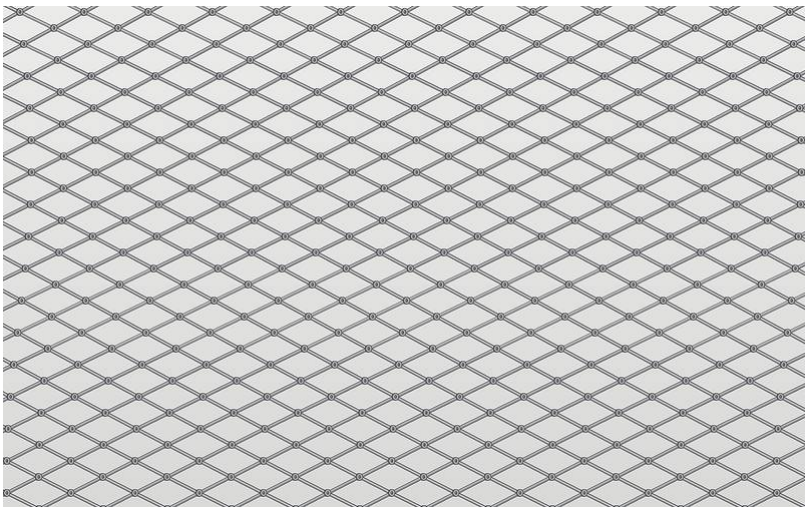

Cortina metálica macia, com caimento de tecido, tecida com elos entrelaçados. Cai e franze como um tecido, envolve pilares e curvas e abre e fecha em um trilho de teto: ideal para divisórias, revestimento de pilares, forros decorativos, palcos e exposições.

Dados técnicos

Modelo	VERTEX DRAPE 82
Linha	VERTEX
Construção	Tecelagem de elos entrelaçados (losangos)
Tipo de painel	Flexível (nas duas direções)
Área aberta	82.6%
Espessura total	11/64" (4.5 mm)
Diâmetro do arame	1/16" (1.5 mm)
Abertura (nominal, L x A)	Losango 19/32" (15 mm)
Peso (nominal, aço inoxidável)	1.9 kg/m² (0.39 lb/ft²)
Materiais padrão	Aço inoxidável 304 / 316; alumínio
Acabamentos	Natural, escovado ou eletropolido; pintura a pó (qualquer RAL); cores PVD (ouro titânio, ouro rosé, champanhe, titânio preto); envelhecido galvânico (somente interno)
Formato de fornecimento	Cortinas e painéis sob medida, com vareta superior ou ganchos para o trilho.

Peso por material (nominal)

Material	kg/m²	lb/ft²
Aço inoxidável 304 / 316	1.9	0.39
Alumínio	0.65	0.13

Principais características

- Caimento de tecido que franze e desliza
- Envolve pilares, curvas e forros
- Versões em inox ou alumínio leve

Ideal para: Divisórias, revestimento de pilares, forros decorativos, palcos e exposições.

Desempenho e dados de projeto

Solidez (1 - área aberta)	17.4%
Comportamento ao fogo	O aço inoxidável sem revestimento é um metal não combustível. Acabamentos revestidos, galvânicos ou com suporte: classificação conforme ensaio do projeto.
Orientação contra corrosão	304 para interiores e exteriores protegidos; 316 / 316L para áreas externas, litorâneas e ambientes poluídos.

Instalação e moldura

Fixação recomendada	Vareta superior pendurada em trilho de teto com carrinhos (fixo, curvo ou deslizante); vareta inferior ou pesos para queda reta; ou tensionada entre varetas para telas.

Como especificar

1. Nome do padrão, ex. VERTEX LINK 71
2. Material e grau, ex. aço inoxidável 316
3. Acabamento, ex. PVD titânio preto ou RAL 9005
4. Largura x altura do painel e quantidade
5. Sentido da abertura (padrões retangulares)
6. Perfil de borda ou moldura e medida
7. Interno ou externo, e local da obra
8. Data de entrega desejada

Os valores nominais são calculados a partir da geometria do padrão e de dados de referência do setor e podem variar aprox. 10-15%. Os pesos de outras ligas são calculados a partir do material base. Tamanho dos elementos, abertura, liga, acabamento e tamanho do painel podem ser personalizados; confirme a especificação final com uma amostra física.