
VERTEX LINK 71

Cortina de cadena de aluminio

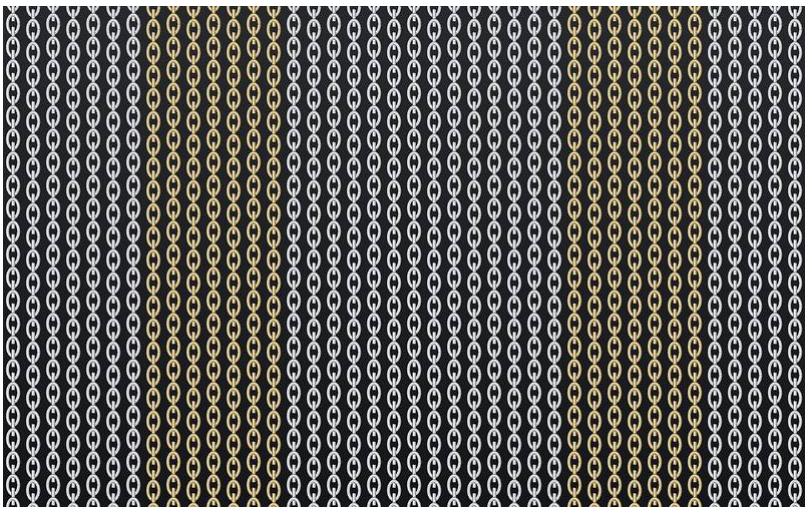

Cortina ligera y fluida de cadenas de aluminio colgadas una junto a otra de un riel superior. Se mueve suavemente con las personas y el aire, filtra la luz y las vistas y permite reproducir logotipos, imágenes o degradados combinando cadenas anodizadas o pintadas: ideal para separadores de ambientes, interiores de hoteles y comercios, techos y fachadas de protección solar.

Datos técnicos

Modelo	VERTEX LINK 71
Serie	VERTEX
Construcción	Cadenas de aluminio individuales colgadas una junto a otra de un riel superior
Tipo de panel	Flexible, cortina colgante
Área abierta	71% (vista frontal, colgada plana)
Espesor total	19/64" (7.5 mm)
Diámetro del alambre del eslabón	5/64" (1.8 mm)
Tamaño del eslabón	1/2" x 19/64" (13 x 7.5 mm)
Separación entre cadenas	5/8" (16 mm), ajustable
Peso (nominal, aluminio)	1.3 kg/m² (0.27 lb/ft²)
Materiales estándar	Aluminio 5052 (estándar); acero inoxidable 304 / 316 bajo pedido
Acabados	Anodizado (plata, oro, champán, bronce, negro); pintura en polvo (cualquier RAL); secuencias multicolor para crear imágenes o degradados
Formato de suministro	Cortinas a medida de ancho y caída, premontadas en el riel; secuencias de color según su diseño.

Peso por material (nominal)

Material	kg/m²	lb/ft²
Aluminio	1.3	0.27
Acero inoxidable 304 / 316	3.78	0.77

Características principales

- Cadenas de aluminio anodizado ligeras
- Logotipos, imágenes y degradados mediante secuencias de color
- Sistemas de riel rectos, curvos o correderos

Ideal para: Separadores de ambientes, interiores de hoteles y comercios, techos y fachadas de protección solar.

Prestaciones y datos de diseño

Solidez (1 - área abierta)	29%
Comportamiento al fuego	El aluminio natural o anodizado es no combustible. Acabados pintados o con pintura en polvo: clasificación según el ensayo del proyecto.
Guía de corrosión	Aluminio anodizado para interiores y exteriores; en zonas costeras especifique anodizado o pintura en polvo de calidad marina.

Instalación y marcos

Fijación recomendada	Riel superior de aluminio fijado al techo o a soportes de pared; recto, curvo o corredero; barra inferior opcional para limitar el movimiento por viento en exterior.

Cómo especificar

1. Nombre del patrón, p. ej. VERTEX LINK 71
2. Material y calidad, p. ej. acero inoxidable 316
3. Acabado, p. ej. PVD titanio negro o RAL 9005
4. Ancho x alto del panel y cantidad
5. Dirección de la abertura (patrones rectangulares)
6. Perfil de borde o marco y medida
7. Interior o exterior, y ubicación de la obra
8. Fecha de entrega deseada

Los valores nominales se calculan a partir de la geometría del patrón y de datos de referencia del sector y pueden variar aprox. un 10-15%. Los pesos de otras aleaciones se calculan a partir del material base. El tamaño de los elementos, la abertura, la aleación, el acabado y el tamaño del panel pueden personalizarse; confirme la especificación final con una muestra física.