
# VERTEX LINK 71

Rideau de chaînettes en aluminium

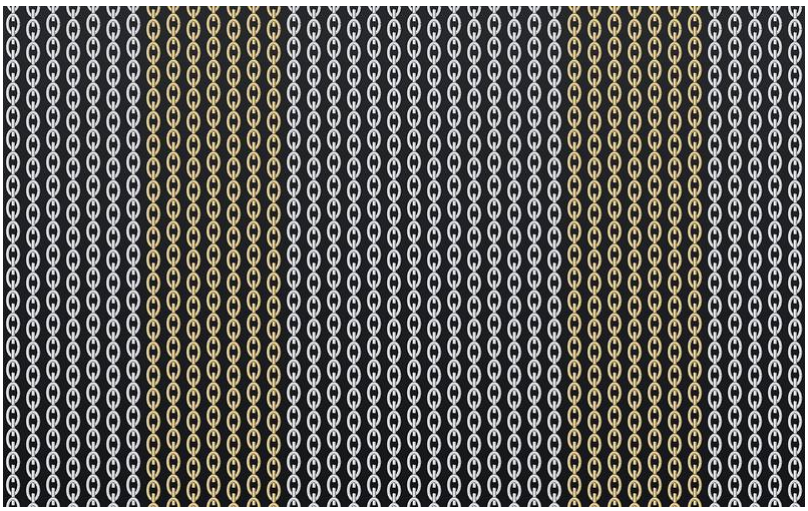

Rideau léger et fluide de chaînettes en aluminium suspendues côte à côte à un rail haut. Il bouge doucement au passage et à l'air, filtre la lumière et les vues, et peut reproduire logos, images ou dégradés en combinant des chaînettes anodisées ou thermolaquées : idéal pour séparations, hôtels et commerces, plafonds et façades brise-soleil.

## Données techniques

| | |
|---|---|
| **Modèle** | VERTEX LINK 71 |
| **Gamme** | VERTEX |
| **Construction** | Chaînettes en aluminium suspendues côte à côte à un rail haut |
| **Type de panneau** | Flexible, rideau suspendu |
| **Taux d'ouverture** | 71 % (vue de face, pose à plat) |
| **Épaisseur totale** | 19/64" (7.5 mm) |
| **Diamètre du fil de maillon** | 5/64" (1.8 mm) |
| **Taille du maillon** | 1/2" x 19/64" (13 x 7.5 mm) |
| **Entraxe des chaînettes** | 5/8" (16 mm), réglable |
| **Poids (nominal, aluminium)** | 1.3 kg/m² (0.27 lb/ft²) |
| **Matériaux standard** | Aluminium 5052 (standard) ; inox 304 / 316 sur demande |
| **Finitions** | Anodisé (argent, or, champagne, bronze, noir) ; thermolaquage (tout RAL) ; séquences multicolores pour créer images ou dégradés |
| **Format de livraison** | Rideaux sur mesure en largeur et hauteur, prémontés sur le rail ; séquences de couleurs selon votre visuel. |

## Poids par matériau (nominal)

| Matériau | kg/m² | lb/ft² |
|---|---|---|
| Aluminium | 1.3 | 0.27 |
| Acier inoxydable 304 / 316 | 3.78 | 0.77 |

## Caractéristiques principales

- Chaînettes légères en aluminium anodisé
- Logos, images et dégradés par séquences de couleurs
- Rails droits, cintrés ou coulissants

**Idéal pour :** Séparations, intérieurs d'hôtels et de commerces, plafonds et façades brise-soleil.

## Performances et données de conception

| | |
|---|---|
| **Opacité (1 - taux d'ouverture)** | 29% |
| **Comportement au feu** | L'aluminium brut ou anodisé est incombustible. Finitions peintes ou thermolaquées : classement selon le rapport d'essai du projet. |
| **Corrosion** | Aluminium anodisé pour l'intérieur et l'extérieur ; en bord de mer, prescrire une anodisation ou un thermolaquage qualité marine. |

## Pose et encadrement

| | |
|---|---|
| **Fixation recommandée** | Rail haut en aluminium fixé au plafond ou sur consoles murales ; droit, cintré ou coulissant ; barre basse en option pour limiter le mouvement au vent en extérieur. |

## Comment prescrire

1. Nom du motif, ex. VERTEX LINK 71
2. Matériau et nuance, ex. acier inoxydable 316
3. Finition, ex. PVD titane noir ou RAL 9005
4. Largeur x hauteur des panneaux et quantité
5. Sens de l'ouverture (motifs rectangulaires)
6. Profil de rive ou de cadre et dimension
7. Intérieur ou extérieur, et localisation du chantier
8. Date de livraison souhaitée

*Les valeurs nominales sont calculées à partir de la géométrie du motif et de données de référence du secteur et peuvent varier d'environ 10 à 15 %. Les poids des autres alliages sont calculés à partir du matériau de base. La taille des éléments, l'ouverture, l'alliage, la finition et la taille des panneaux sont personnalisables ; veuillez confirmer les spécifications finales sur échantillon physique.*