
VERTEX LINK 71

Cortina de corrente de alumínio

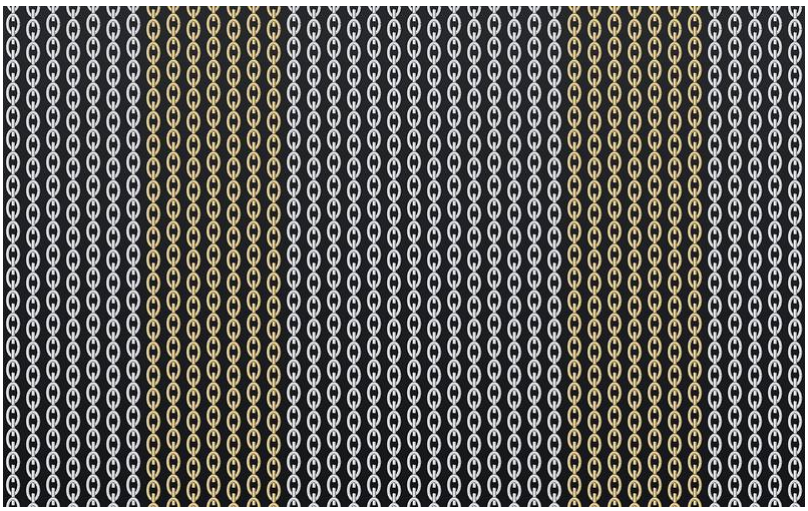

Cortina leve e fluida de correntes de alumínio penduradas lado a lado em um trilho superior. Movimenta-se suavemente com as pessoas e o ar, filtra luz e vista e pode reproduzir logotipos, imagens ou degradês combinando correntes anodizadas ou pintadas: ideal para divisórias, interiores de hotéis e lojas, forros e fachadas de sombreamento.

Dados técnicos

Modelo	VERTEX LINK 71
Linha	VERTEX
Construção	Correntes de alumínio individuais penduradas lado a lado em um trilho superior
Tipo de painel	Flexível, cortina suspensa
Área aberta	71% (vista frontal, pendurada plana)
Espessura total	19/64" (7.5 mm)
Diâmetro do arame do elo	5/64" (1.8 mm)
Tamanho do elo	1/2" x 19/64" (13 x 7.5 mm)
Espaçamento das correntes	5/8" (16 mm), ajustável
Peso (nominal, alumínio)	1.3 kg/m² (0.27 lb/ft²)
Materiais padrão	Alumínio 5052 (padrão); aço inox 304 / 316 sob consulta
Acabamentos	Anodizado (prata, ouro, champanhe, bronze, preto); pintura a pó (qualquer RAL); sequências multicoloridas para criar imagens ou degradês
Formato de fornecimento	Cortinas sob medida em largura e altura, pré-montadas no trilho; sequências de cor conforme sua arte.

Peso por material (nominal)

Material	kg/m²	lb/ft²
Alumínio	1.3	0.27
Aço inoxidável 304 / 316	3.78	0.77

Principais características

- Correntes leves de alumínio anodizado
- Logotipos, imagens e degradês por sequência de cores
- Trilhos retos, curvos ou deslizantes

Ideal para: Divisórias, interiores de hotéis e lojas, forros e fachadas de sombreamento.

Desempenho e dados de projeto

Solidez (1 - área aberta)	29%
Comportamento ao fogo	O alumínio natural ou anodizado é não combustível. Acabamentos pintados ou com pintura a pó: classificação conforme ensaio do projeto.
Orientação contra corrosão	Alumínio anodizado para interiores e exteriores; em áreas litorâneas especifique anodização ou pintura a pó de qualidade marinha.

Instalação e moldura

Fixação recomendada	Trilho superior de alumínio fixado ao teto ou em suportes de parede; reto, curvo ou deslizante; barra inferior opcional para limitar o movimento pelo vento em área externa.

Como especificar

1. Nome do padrão, ex. VERTEX LINK 71
2. Material e grau, ex. aço inoxidável 316
3. Acabamento, ex. PVD titânio preto ou RAL 9005
4. Largura x altura do painel e quantidade
5. Sentido da abertura (padrões retangulares)
6. Perfil de borda ou moldura e medida
7. Interno ou externo, e local da obra
8. Data de entrega desejada

Os valores nominais são calculados a partir da geometria do padrão e de dados de referência do setor e podem variar aprox. 10-15%. Os pesos de outras ligas são calculados a partir do material base. Tamanho dos elementos, abertura, liga, acabamento e tamanho do painel podem ser personalizados; confirme a especificação final com uma amostra física.