
VERTEX RING 60

Malla de anillas de acero inoxidable (cota de malla)

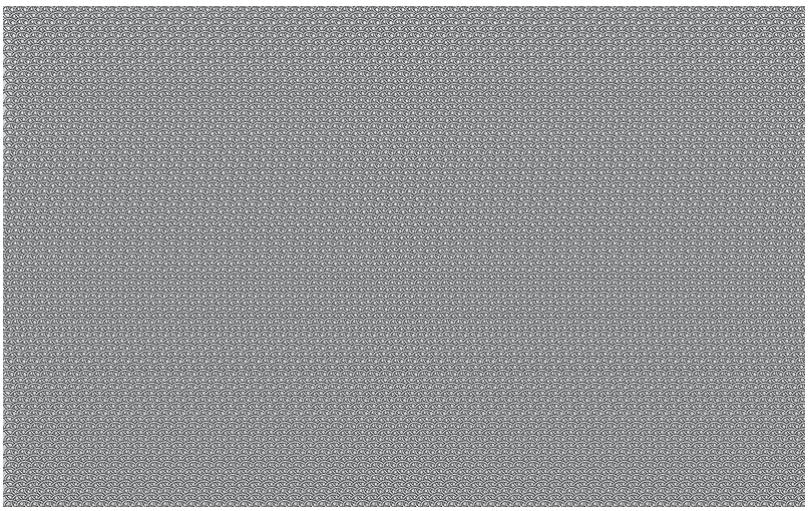

Tejido metálico denso y de aspecto líquido, formado por anillas de acero inoxidable soldadas, cada una unida a cuatro vecinas. Cae en pliegues profundos, brilla con la luz y es lo bastante resistente para cortinas de seguridad: ideal para cortinas y divisiones, techos, revestimiento de columnas, luminarias y exhibidores comerciales.

Datos técnicos

Modelo	VERTEX RING 60
Serie	VERTEX
Construcción	Anillas soldadas, cada una unida a cuatro vecinas
Tipo de panel	Flexible (en ambas direcciones)
Área abierta	aprox. 60%
Espesor total	1/16" (1.4 mm)
Diámetro exterior de la anilla	9/32" (7.0 mm)
Diámetro del alambre de la anilla	0.028" (0.7 mm)
Peso (nominal, acero inoxidable)	2.2 kg/m² (0.45 lb/ft²)
Gama disponible	Anilla 5/32"-15/32" (4-12 mm); alambre 0.5-1.2 mm
Materiales estándar	Acero inoxidable 316L (estándar); aluminio; bronce
Acabados	Natural, cepillado o electropulido; pintura en polvo (cualquier RAL); colores PVD (oro titanio, oro rosa, champán, titanio negro); envejecido galvánico (solo interior)
Formato de suministro	Cortinas y paneles a medida; grandes paños de una pieza bajo pedido.

Peso por material (nominal)

Material	kg/m²	lb/ft²
Acero inoxidable 304 / 316	2.2	0.45
Aluminio	0.8	0.16
Bronce	2.4	0.49

Características principales

- Anillas soldadas para un tejido resistente de aspecto líquido
- Pliegues profundos y efectos de luz brillantes
- Apta para cortinas, techos y pantallas de seguridad

Ideal para: Cortinas y divisiones, techos, revestimiento de columnas, luminarias y exhibidores comerciales.

Prestaciones y datos de diseño

Solidez (1 - área abierta)	40%
Comportamiento al fuego	El acero inoxidable sin recubrimiento es un metal no combustible. Acabados recubiertos, galvánicos o con soporte: clasificación según el ensayo del proyecto.
Guía de corrosión	304 para interiores y exteriores protegidos; 316 / 316L para exteriores, zonas costeras y ambientes contaminados.

Instalación y marcos

Fijación recomendada	Barra superior con ganchos en riel de techo recto, curvo o corredero; también puede tensarse en un marco o usarse como cortina enrollable de seguridad.

Cómo especificar

1. Nombre del patrón, p. ej. VERTEX LINK 71
2. Material y calidad, p. ej. acero inoxidable 316
3. Acabado, p. ej. PVD titanio negro o RAL 9005
4. Ancho x alto del panel y cantidad
5. Dirección de la abertura (patrones rectangulares)
6. Perfil de borde o marco y medida
7. Interior o exterior, y ubicación de la obra
8. Fecha de entrega deseada

Los valores nominales se calculan a partir de la geometría del patrón y de datos de referencia del sector y pueden variar aprox. un 10-15%. Los pesos de otras aleaciones se calculan a partir del material base. El tamaño de los elementos, la abertura, la aleación, el acabado y el tamaño del panel pueden personalizarse; confirme la especificación final con una muestra física.