
VERTEX RING 60

Cotte de mailles en acier inoxydable

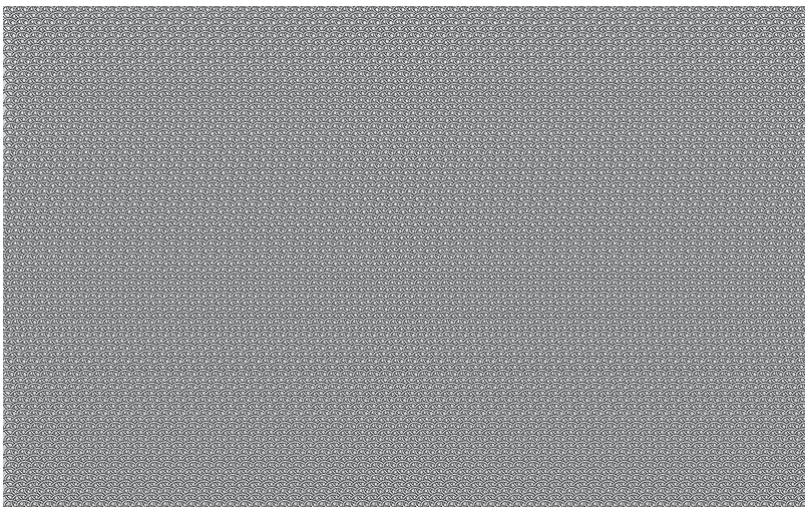

Tissu métallique dense à l’aspect liquide, composé d’anneaux inox soudés reliés chacun à quatre voisins. Il drape en plis profonds, scintille à la lumière et résiste assez pour des rideaux de sécurité : idéal pour rideaux et cloisons, plafonds, habillage de poteaux, luminaires et présentoirs.

Données techniques

Modèle	VERTEX RING 60
Gamme	VERTEX
Construction	Anneaux soudés, chacun relié à quatre voisins
Type de panneau	Flexible (dans les deux sens)
Taux d'ouverture	env. 60 %
Épaisseur totale	1/16" (1.4 mm)
Diamètre extérieur de l'anneau	9/32" (7.0 mm)
Diamètre du fil d'anneau	0.028" (0.7 mm)
Poids (nominal, acier inoxydable)	2.2 kg/m² (0.45 lb/ft²)
Gamme disponible	Anneau 5/32"-15/32" (4-12 mm) ; fil 0.5-1.2 mm
Matériaux standard	Acier inoxydable 316L (standard) ; aluminium ; bronze
Finitions	Brut, brossé ou électropoli ; thermolaquage (tout RAL) ; couleurs PVD (or titane, or rose, champagne, titane noir) ; patine galvanique (intérieur uniquement)
Format de livraison	Rideaux et panneaux sur mesure ; grands panneaux d’une seule pièce sur demande.

Poids par matériau (nominal)

Matériau	kg/m²	lb/ft²
Acier inoxydable 304 / 316	2.2	0.45
Aluminium	0.8	0.16
Bronze	2.4	0.49

Caractéristiques principales

- Anneaux soudés pour un tissu robuste à l’aspect liquide
- Plis profonds et effets de lumière scintillants
- Pour rideaux, plafonds et écrans de sécurité

Idéal pour : Rideaux et cloisons, plafonds, habillage de poteaux, luminaires et présentoirs.

Performances et données de conception

Opacité (1 - taux d'ouverture)	40%
Comportement au feu	L'acier inoxydable nu est un métal incombustible. Finitions revêtues, galvaniques ou contrecollées : classement selon le rapport d'essai du projet.
Corrosion	304 pour l’intérieur et l’extérieur abrité ; 316 / 316L pour l’extérieur, le bord de mer et les atmosphères polluées.

Pose et encadrement

Fixation recommandée	Barre haute à crochets sur rail de plafond droit, cintré ou coulissant ; peut aussi être tendue dans un cadre ou servir de rideau enroulable de sécurité.

Comment prescrire

1. Nom du motif, ex. VERTEX LINK 71
2. Matériau et nuance, ex. acier inoxydable 316
3. Finition, ex. PVD titane noir ou RAL 9005
4. Largeur x hauteur des panneaux et quantité
5. Sens de l’ouverture (motifs rectangulaires)
6. Profil de rive ou de cadre et dimension
7. Intérieur ou extérieur, et localisation du chantier
8. Date de livraison souhaitée

Les valeurs nominales sont calculées à partir de la géométrie du motif et de données de référence du secteur et peuvent varier d'environ 10 à 15 %. Les poids des autres alliages sont calculés à partir du matériau de base. La taille des éléments, l'ouverture, l'alliage, la finition et la taille des panneaux sont personnalisables ; veuillez confirmer les spécifications finales sur échantillon physique.