
VERTEX RING 60

Malha de anéis de aço inox (cota de malha)

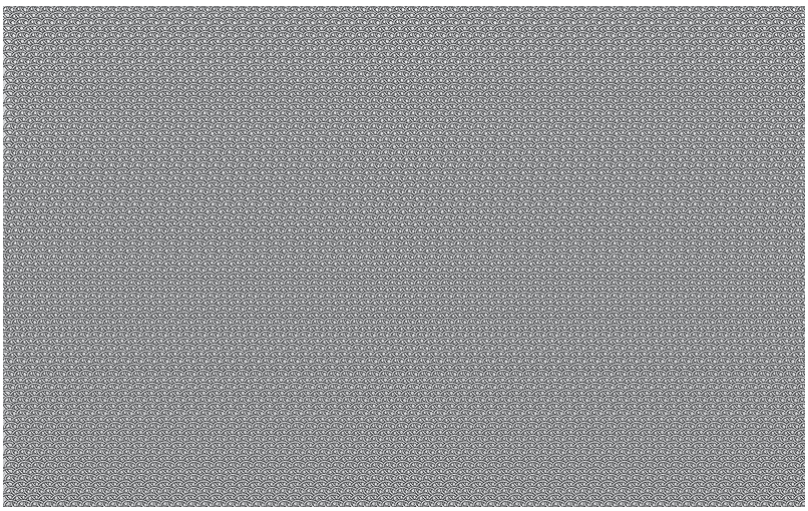

Tecido metálico denso e de aspecto líquido, formado por anéis de aço inox soldados, cada um ligado a quatro vizinhos. Cai em dobras profundas, brilha com a luz e é resistente o bastante para cortinas de segurança: ideal para cortinas e divisórias, forros, revestimento de pilares, luminárias e expositores.

Dados técnicos

Modelo	VERTEX RING 60
Linha	VERTEX
Construção	Anéis soldados, cada um ligado a quatro vizinhos
Tipo de painel	Flexível (nas duas direções)
Área aberta	aprox. 60%
Espessura total	1/16" (1.4 mm)
Diâmetro externo do anel	9/32" (7.0 mm)
Diâmetro do arame do anel	0.028" (0.7 mm)
Peso (nominal, aço inoxidável)	2.2 kg/m² (0.45 lb/ft²)
Faixa disponível	Anel 5/32"-15/32" (4-12 mm); arame 0.5-1.2 mm
Materiais padrão	Aço inoxidável 316L (padrão); alumínio; bronze
Acabamentos	Natural, escovado ou eletropolido; pintura a pó (qualquer RAL); cores PVD (ouro titânio, ouro rosé, champanhe, titânio preto); envelhecido galvânico (somente interno)
Formato de fornecimento	Cortinas e painéis sob medida; grandes painéis de uma peça sob consulta.

Peso por material (nominal)

Material	kg/m²	lb/ft²
Aço inoxidável 304 / 316	2.2	0.45
Alumínio	0.8	0.16
Bronze	2.4	0.49

Principais características

- Anéis soldados para um tecido resistente de aspecto líquido
- Dobras profundas e efeitos de luz cintilantes
- Para cortinas, forros e telas de segurança

Ideal para: Cortinas e divisórias, forros, revestimento de pilares, luminárias e expositores.

Desempenho e dados de projeto

Solidez (1 - área aberta)	40%
Comportamento ao fogo	O aço inoxidável sem revestimento é um metal não combustível. Acabamentos revestidos, galvânicos ou com suporte: classificação conforme ensaio do projeto.
Orientação contra corrosão	304 para interiores e exteriores protegidos; 316 / 316L para áreas externas, litorâneas e ambientes poluídos.

Instalação e moldura

Fixação recomendada	Barra superior com ganchos em trilho de teto reto, curvo ou deslizante; também pode ser tensionada em moldura ou usada como cortina de enrolar de segurança.

Como especificar

1. Nome do padrão, ex. VERTEX LINK 71
2. Material e grau, ex. aço inoxidável 316
3. Acabamento, ex. PVD titânio preto ou RAL 9005
4. Largura x altura do painel e quantidade
5. Sentido da abertura (padrões retangulares)
6. Perfil de borda ou moldura e medida
7. Interno ou externo, e local da obra
8. Data de entrega desejada

Os valores nominais são calculados a partir da geometria do padrão e de dados de referência do setor e podem variar aprox. 10-15%. Os pesos de outras ligas são calculados a partir do material base. Tamanho dos elementos, abertura, liga, acabamento e tamanho do painel podem ser personalizados; confirme a especificação final com uma amostra física.