
VERTEX COIL 66

Cortina metálica de espiral

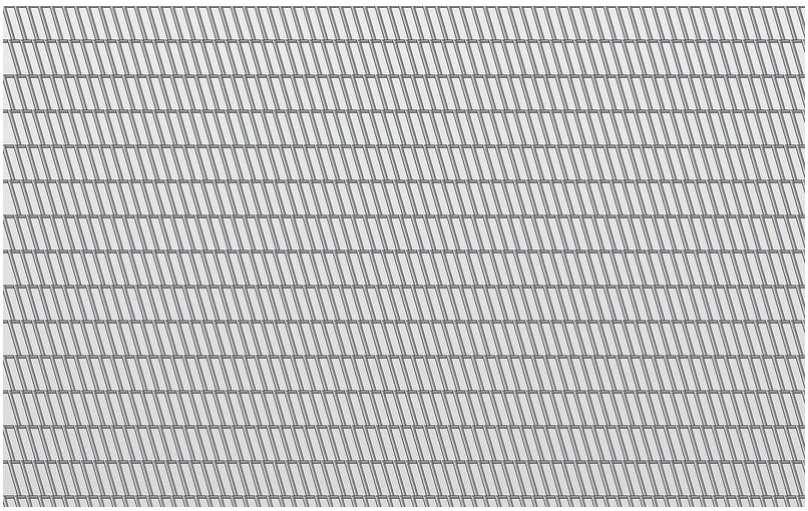

Cortina metálica fluida formada por espirales de alambre aplanadas unidas por varillas. Cuelga como una cortina textil, forma pliegues suaves y se abre sobre un riel conservando una textura metálica nítida: ideal para separadores, vestíbulos de hoteles, teatros, techos, ventanas y fachadas interiores.

Datos técnicos

Modelo	VERTEX COIL 66
Serie	VERTEX
Construcción	Espirales de alambre aplanadas unidas por varillas
Tipo de panel	Flexible (en una dirección)
Área abierta	66%
Espesor total	13/64" (5.0 mm)
Diámetro del alambre espiral	0.039" (1.0 mm)
Paso (nominal)	espiral 3/16" (4.8 mm)
Peso (nominal, acero inoxidable)	3.2 kg/m² (0.66 lb/ft²)
Materiales estándar	Acero inoxidable 304 / 316; aluminio
Acabados	Natural, cepillado o electropulido; pintura en polvo (cualquier RAL); colores PVD (oro titanio, oro rosa, champán, titanio negro); envejecido galvánico (solo interior)
Formato de suministro	Cortinas a medida de ancho y caída, planas o plisadas; cualquier ancho uniendo paños.

Peso por material (nominal)

Material	kg/m²	lb/ft²
Acero inoxidable 304 / 316	3.2	0.66
Aluminio	1.1	0.23

Características principales

- Caída textil con textura metálica nítida
- Se abre y cierra sobre un riel de techo
- Pantalla plana o cortina plisada

Ideal para: Separadores, vestíbulos de hoteles, teatros, techos, ventanas y fachadas interiores.

Prestaciones y datos de diseño

Solidez (1 - área abierta)	34%
Comportamiento al fuego	El acero inoxidable sin recubrimiento es un metal no combustible. Acabados recubiertos, galvánicos o con soporte: clasificación según el ensayo del proyecto.
Guía de corrosión	304 para interiores y exteriores protegidos; 316 / 316L para exteriores, zonas costeras y ambientes contaminados.

Instalación y marcos

Fijación recomendada	Colgada de un riel de techo fijo, curvo o corredero con carros; se recoge de forma compacta; también puede tensarse plana como pantalla.

Cómo especificar

1. Nombre del patrón, p. ej. VERTEX LINK 71
2. Material y calidad, p. ej. acero inoxidable 316
3. Acabado, p. ej. PVD titanio negro o RAL 9005
4. Ancho x alto del panel y cantidad
5. Dirección de la abertura (patrones rectangulares)
6. Perfil de borde o marco y medida
7. Interior o exterior, y ubicación de la obra
8. Fecha de entrega deseada

Los valores nominales se calculan a partir de la geometría del patrón y de datos de referencia del sector y pueden variar aprox. un 10-15%. Los pesos de otras aleaciones se calculan a partir del material base. El tamaño de los elementos, la abertura, la aleación, el acabado y el tamaño del panel pueden personalizarse; confirme la especificación final con una muestra física.