
VERTEX DRAPE 82

Cortina de malla tejida tipo eslabón

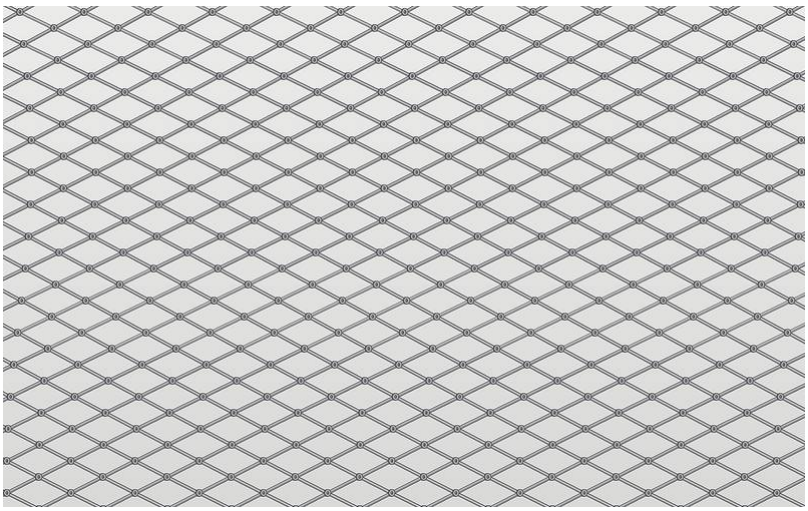

Cortina metálica suave, con caída textil, tejida con alambre de eslabones entrelazados. Cae y se pliega como una tela, envuelve columnas y curvas y se abre y cierra sobre un riel de techo: ideal para separadores de ambientes, revestimiento de columnas, techos decorativos, escenarios y exposiciones.

Datos técnicos

Modelo	VERTEX DRAPE 82
Serie	VERTEX
Construcción	Tejido de eslabones entrelazados (rombos)
Tipo de panel	Flexible (en ambas direcciones)
Área abierta	82.6%
Espesor total	11/64" (4.5 mm)
Diámetro del alambre	1/16" (1.5 mm)
Abertura (nominal, An x Al)	Rombo 19/32" (15 mm)
Peso (nominal, acero inoxidable)	1.9 kg/m² (0.39 lb/ft²)
Materiales estándar	Acero inoxidable 304 / 316; aluminio
Acabados	Natural, cepillado o electropulido; pintura en polvo (cualquier RAL); colores PVD (oro titanio, oro rosa, champán, titanio negro); envejecido galvánico (solo interior)
Formato de suministro	Cortinas y paneles a medida de ancho y caída, con varilla superior o ganchos para el riel.

Peso por material (nominal)

Material	kg/m²	lb/ft²
Acero inoxidable 304 / 316	1.9	0.39
Aluminio	0.65	0.13

Características principales

- Caída textil que se pliega y se abre deslizando
- Envuelve columnas, curvas y techos
- Versiones en inoxidable o aluminio ligero

Ideal para: Separadores de ambientes, revestimiento de columnas, techos decorativos, escenarios y exposiciones.

Prestaciones y datos de diseño

Solidez (1 - área abierta)	17.4%
Comportamiento al fuego	El acero inoxidable sin recubrimiento es un metal no combustible. Acabados recubiertos, galvánicos o con soporte: clasificación según el ensayo del proyecto.
Guía de corrosión	304 para interiores y exteriores protegidos; 316 / 316L para exteriores, zonas costeras y ambientes contaminados.

Instalación y marcos

Fijación recomendada	Varilla superior colgada de un riel de techo con carros (fijo, curvo o corredero); varilla inferior o pesos para una caída recta; o tensada entre varillas para pantallas.

Cómo especificar

1. Nombre del patrón, p. ej. VERTEX LINK 71
2. Material y calidad, p. ej. acero inoxidable 316
3. Acabado, p. ej. PVD titanio negro o RAL 9005
4. Ancho x alto del panel y cantidad
5. Dirección de la abertura (patrones rectangulares)
6. Perfil de borde o marco y medida
7. Interior o exterior, y ubicación de la obra
8. Fecha de entrega deseada

Los valores nominales se calculan a partir de la geometría del patrón y de datos de referencia del sector y pueden variar aprox. un 10-15%. Los pesos de otras aleaciones se calculan a partir del material base. El tamaño de los elementos, la abertura, la aleación, el acabado y el tamaño del panel pueden personalizarse; confirme la especificación final con una muestra física.